



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA  
STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA  
NEL COMUNE DI ERBE\* -  
COMPLETAMENTO OPERE

PROGETTISTA ing. ANDREA BOGONCELLI C.M.M.S. Associati  
I. Mercati - C. Vecchio - S. Loddi - A. Rognoli

Via Pagnago, 5 - 37040 Arcole (VR)  
e-mail: andrea.bogoncelli@cmmsassociati.it - Tel. 045 7636066

COMMITTENTE Amministrazione Comunale di Erbe

Via Vittorio Emanuele, 2 - 37060 Erbe (VR)

DATA giugno 2018 REV. PROGETTO

SCALA 1:50

FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA  
DEFINITIVO  
ESECUTIVO

TAVOLA

08

SEZIONI

(\*) E' onere dell'impresa esecutrice la realizzazione di prove di carico su piastra del piano di posa della pavimentazione stradale, secondo la norma tecnica C.N.R. n. 148 del 14 dicembre 1992, mantenendo un passo massimo tra una prova e l'altra pari a 50 m. Se il Modulo di Deformazione Md dovesse risultare inferiore al valore di 800 daN/cm<sup>2</sup>, sarà necessario procedere, a carico dell'impresa esecutrice, con lo scavo e la rimozione del materiale messo in opera e la successiva posa della fondazione stradale come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.


(\*) E' onere dell'impresa esecutrice la realizzazione di prove di carico su piastra del piano di posa della fondazione stradale, secondo la norma tecnica C.N.R. n. 92 del 9 maggio 1983, mantenendo un passo massimo tra una prova e l'altra pari a 100 m. Se il Modulo Resiliente Mr dovesse risultare inferiore al valore di 30 N/mm<sup>2</sup> e/o il Modulo di Reazione R dovesse risultare inferiore al valore di 0.02 N/mm<sup>2</sup>, sarà necessario procedere, a carico dell'impresa esecutrice, con la bonifica del piano di posa, mediante lo scavo e la rimozione del materiale messo in opera e la successiva posa di materiale riciclato come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (nei tratti dove è prevista la realizzazione di un nuovo piano di posa).

Tutti i materiali da costruzione prodotti al fine di essere incorporati od assemblati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile previste in questo progetto devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 16 giugno 2017 n. 106 "Adempimento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE".

E' ONERE DELL'IMPRESA ESECUTRICE CONTROLLARE CHE LE MISURE INDICATE PERMETTANO LA CORRETTA REALIZZAZIONE DELL'OPERA. NEL CASO IN CUI ALCUNE MISURE E/O DESCRIZIONI NON SIANO ESPRESSAMENTE INDICATE O NON RISULTINO CONGRUE CON LO STATO DEI LUOGHI CONSULTARE LA D.L. PRIMA DI REALIZZARE LE OPERE.

SEZIONE 1-1


SCALA 1:50

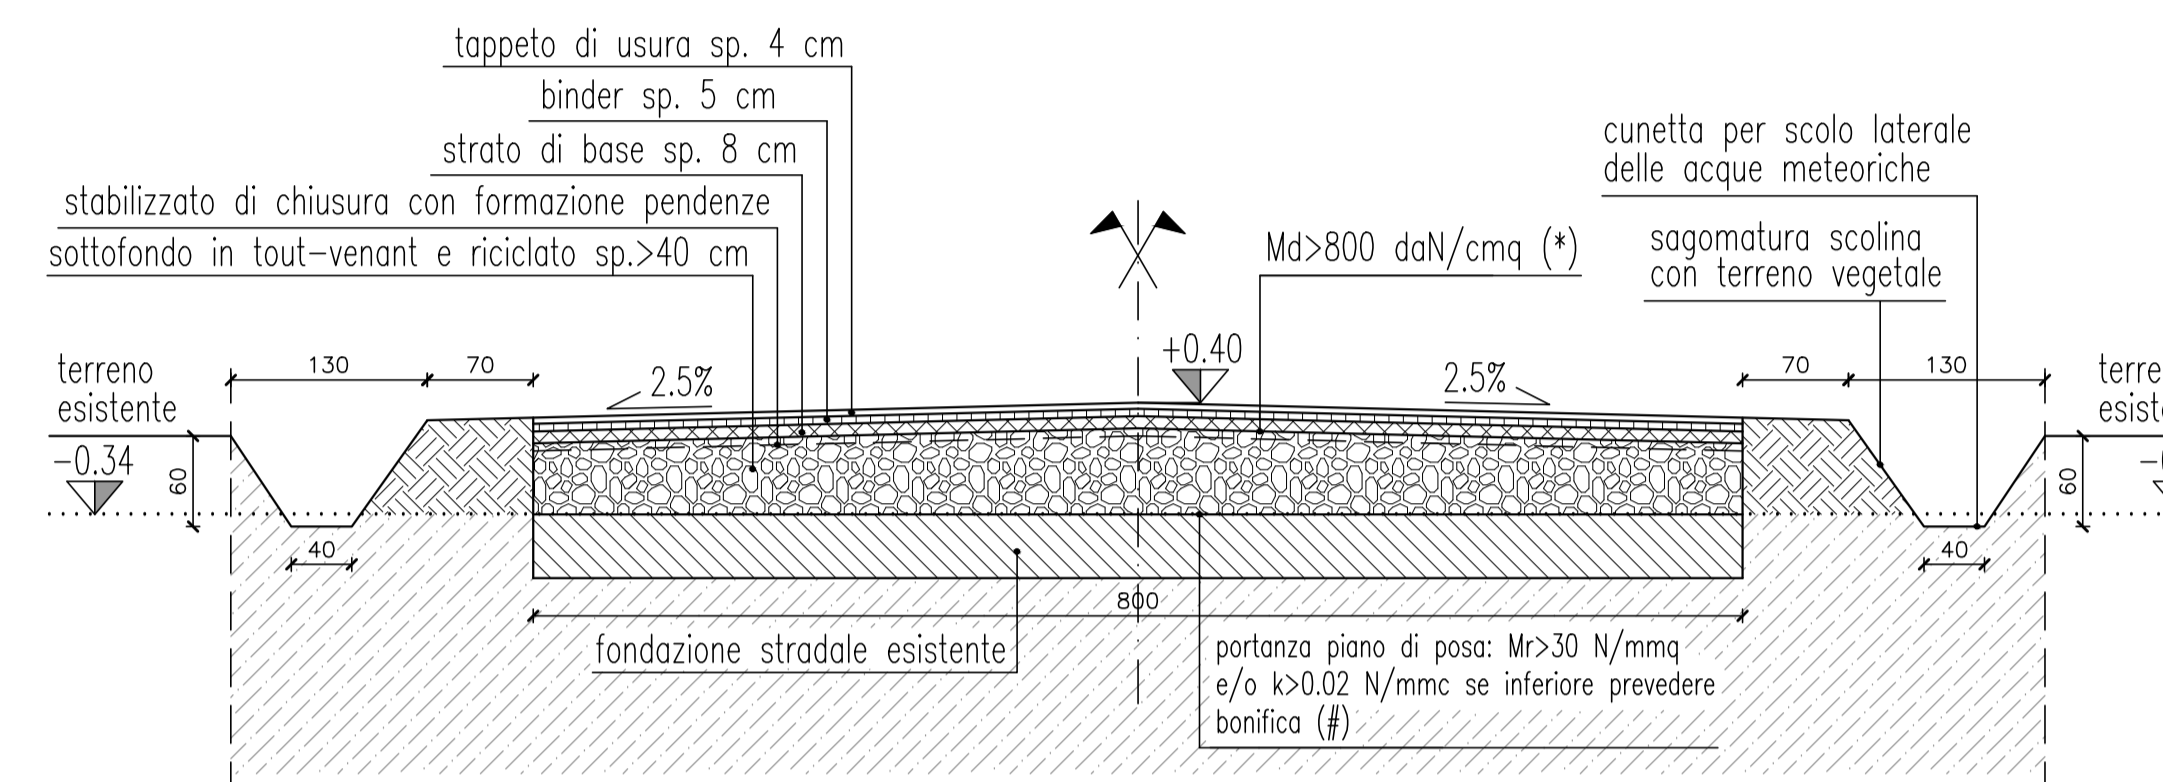

	cunetta erbosa	banchina	corsia veicolare	corsia veicolare	banchina	cunetta erbosa
QUOTE PARZIALI (cm)	175	100	325	325	100	175
QUOTA TOTALE (cm)	1200					

SEZIONE 2-2


SCALA 1:50

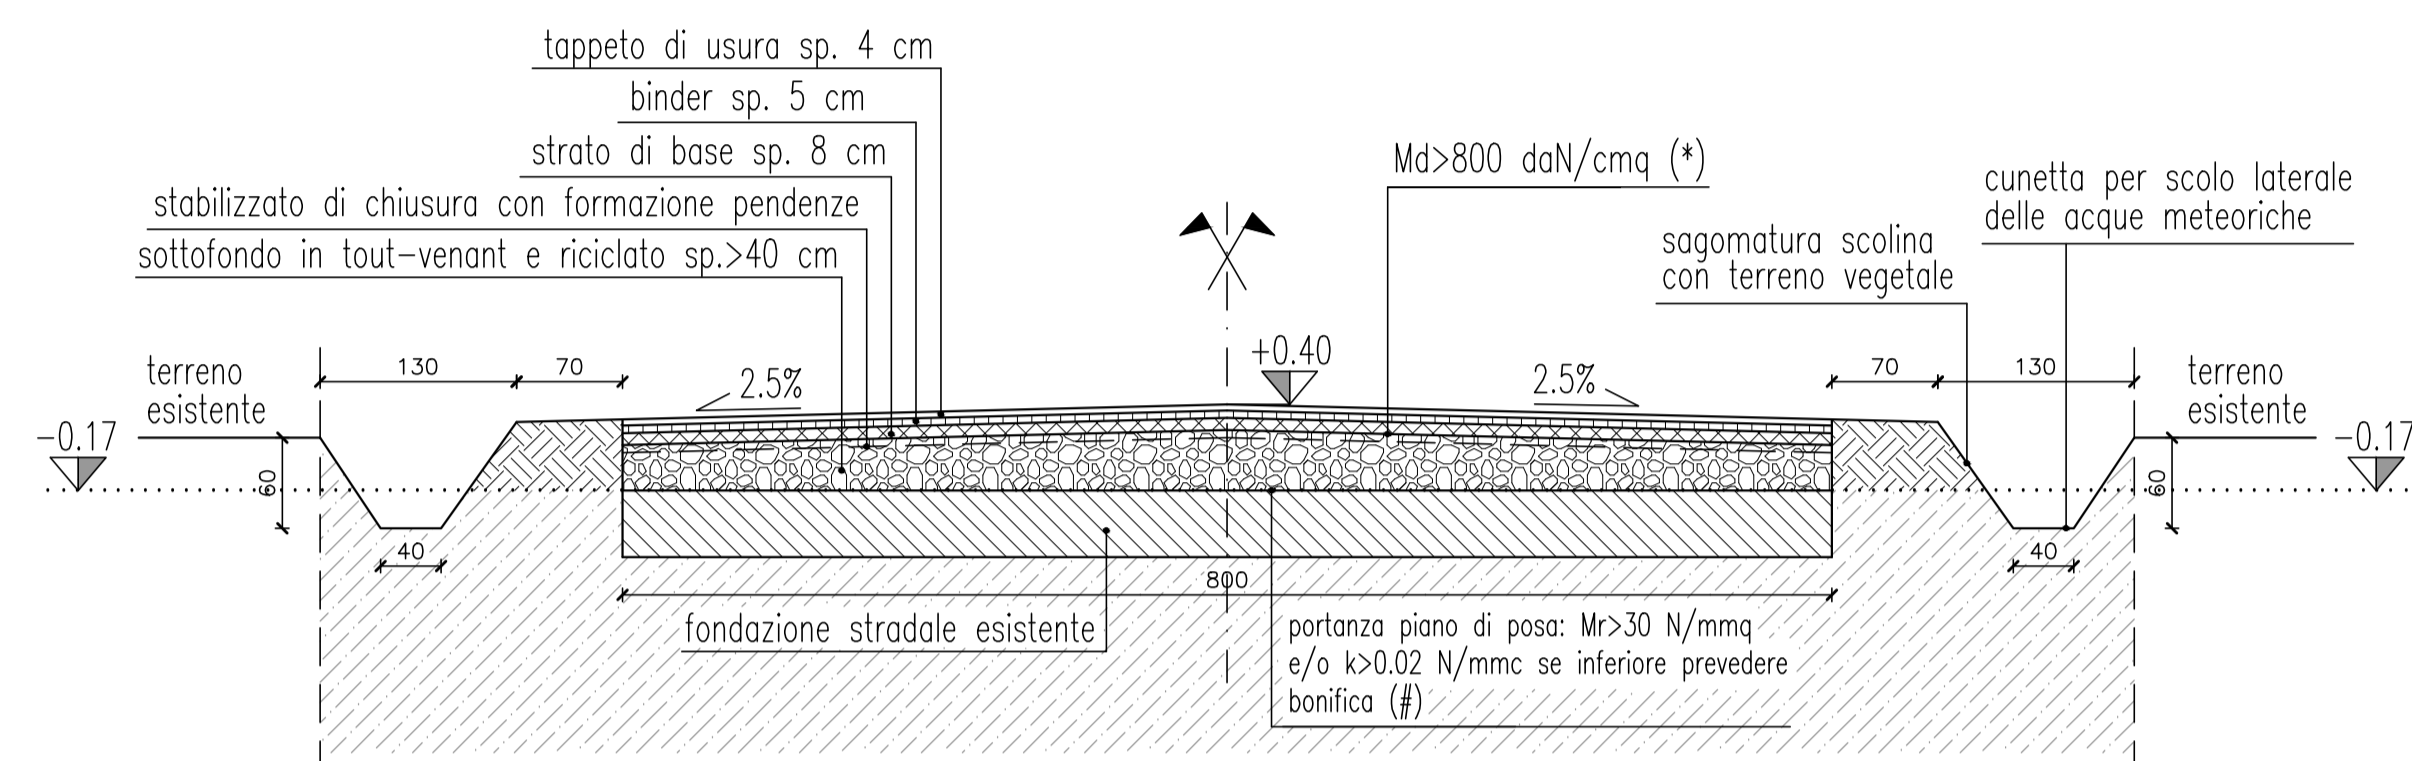

	cunetta erbosa	banchina	corsia veicolare	corsia veicolare	banchina	cunetta erbosa
QUOTE PARZIALI (cm)	175	100	325	325	100	175
QUOTA TOTALE (cm)	1200					

SEZIONE 3-3


SCALA 1:50

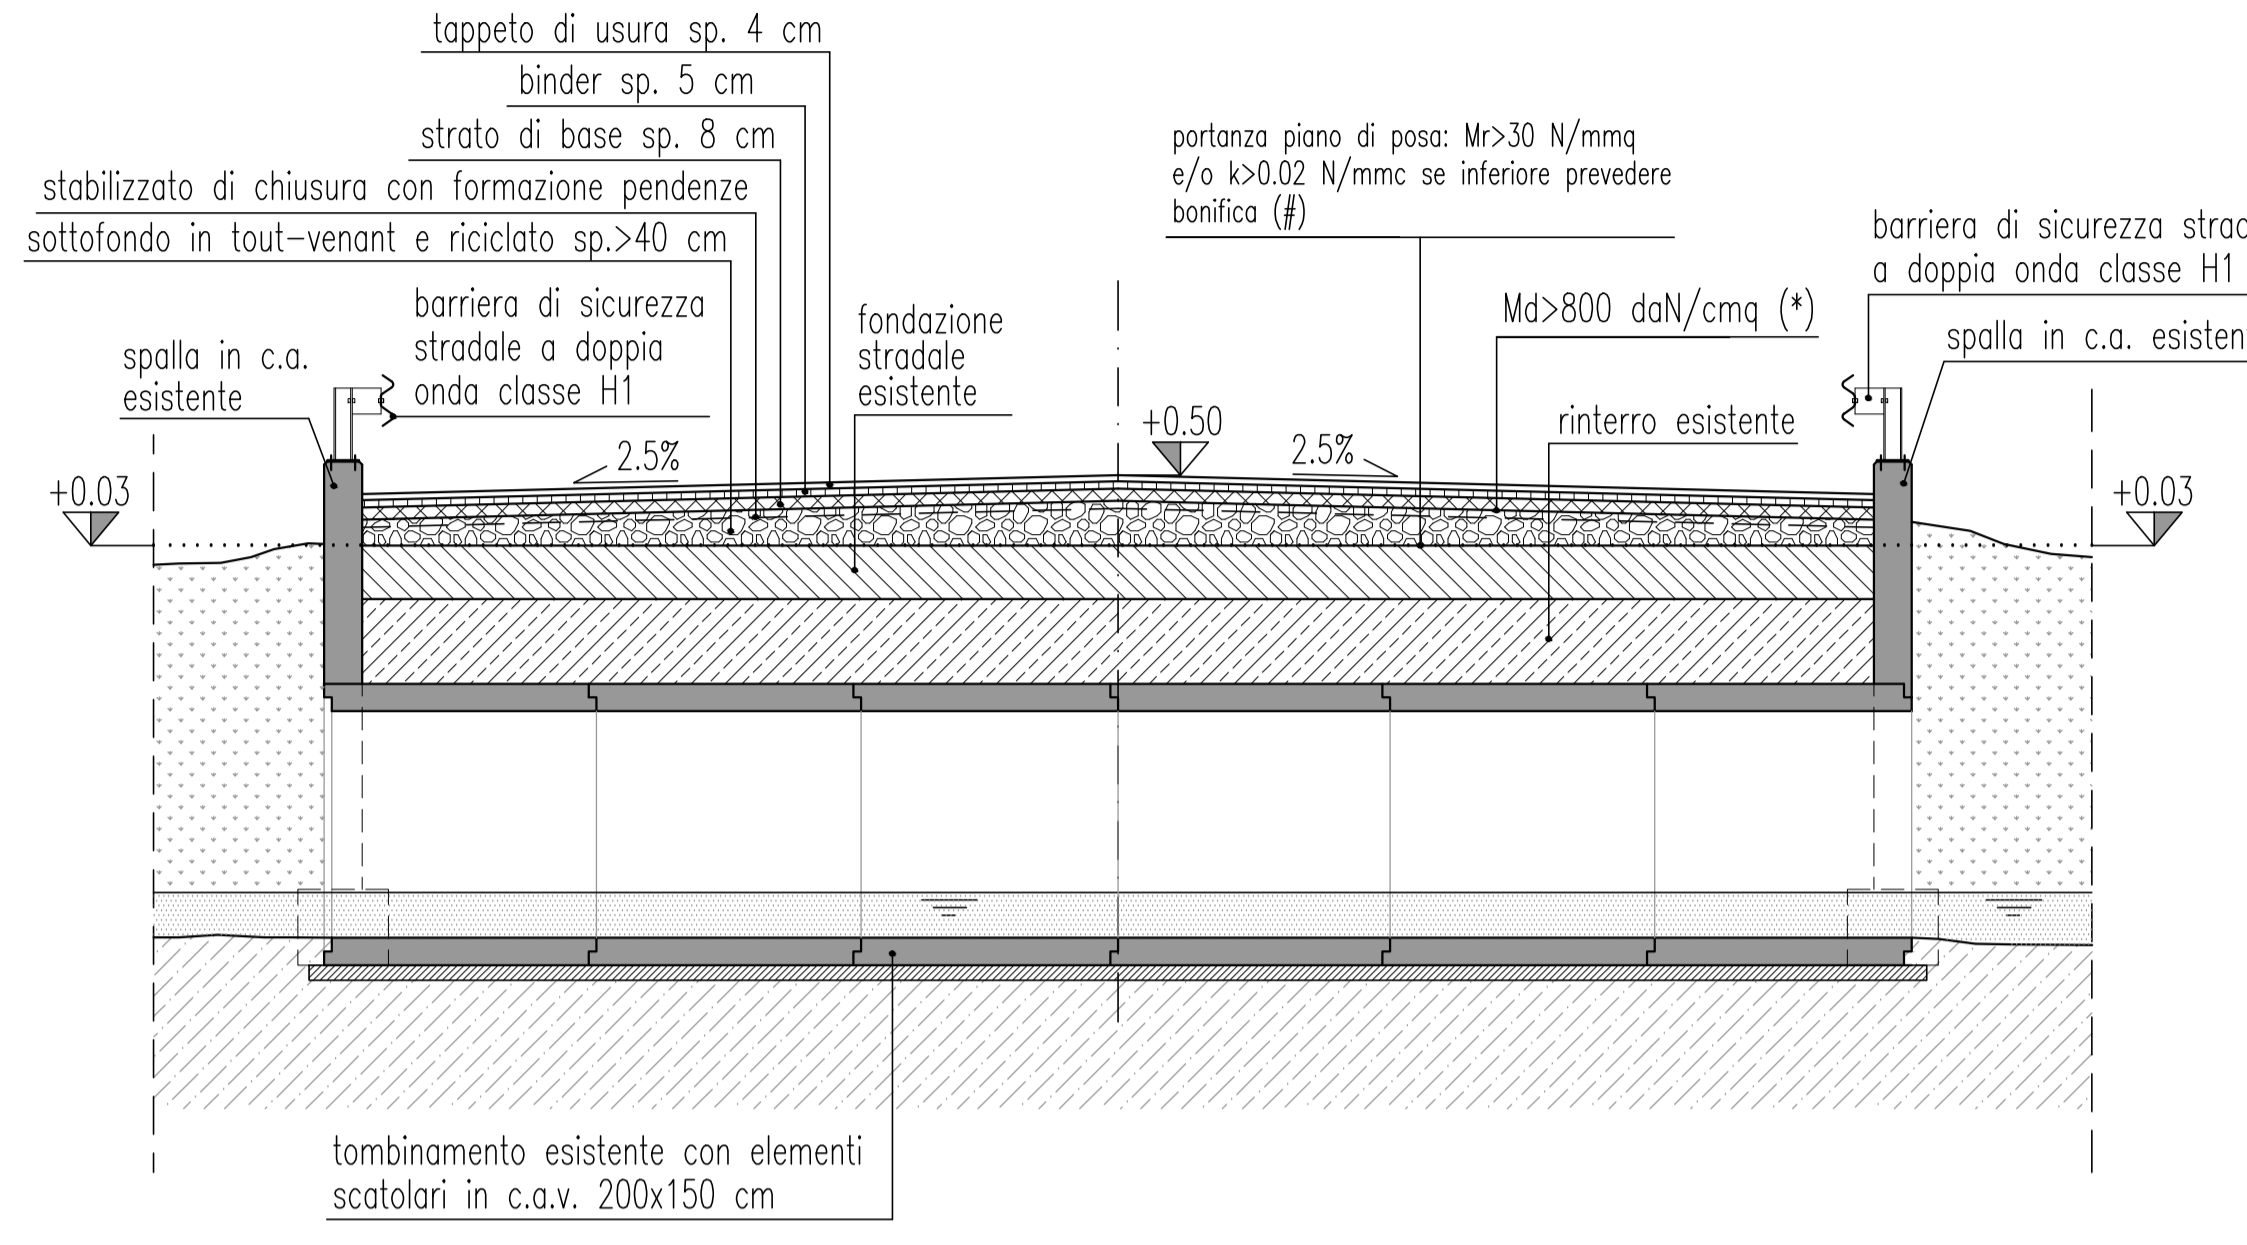

	banch. asf.	corsia veicolare	corsia veicolare	banch. asf.
QUOTE PARZIALI (cm)	182	325	325	var. da 168 a 178
QUOTA TOTALE (cm)	variabile da 1000 a 1010			

SEZIONE 3-3 LONGITUDINALE


SCALA 1:50

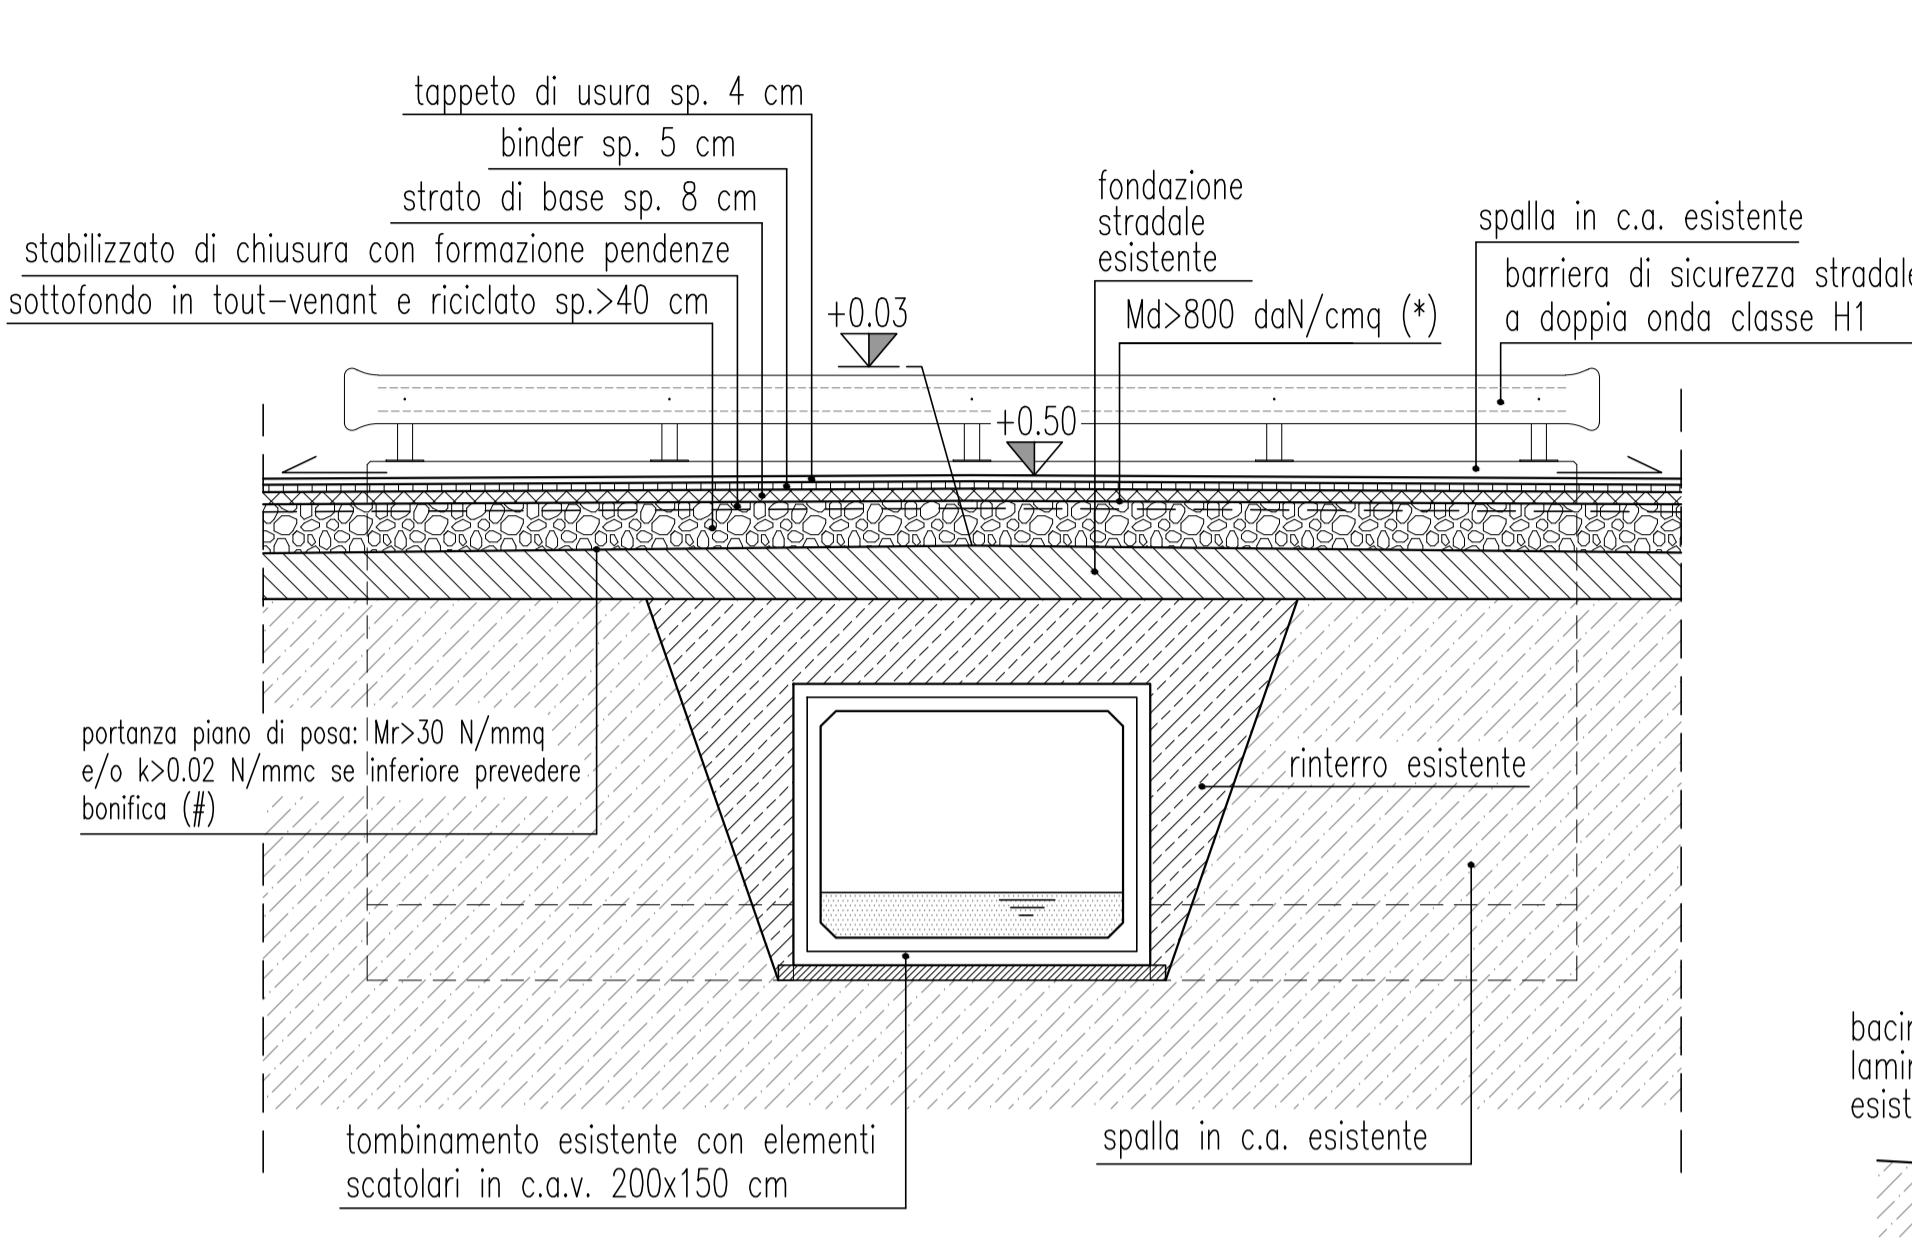

	spalla in c.a. esistente
QUOTA TOTALE (cm)	798

SEZIONE 4-4


SCALA 1:50

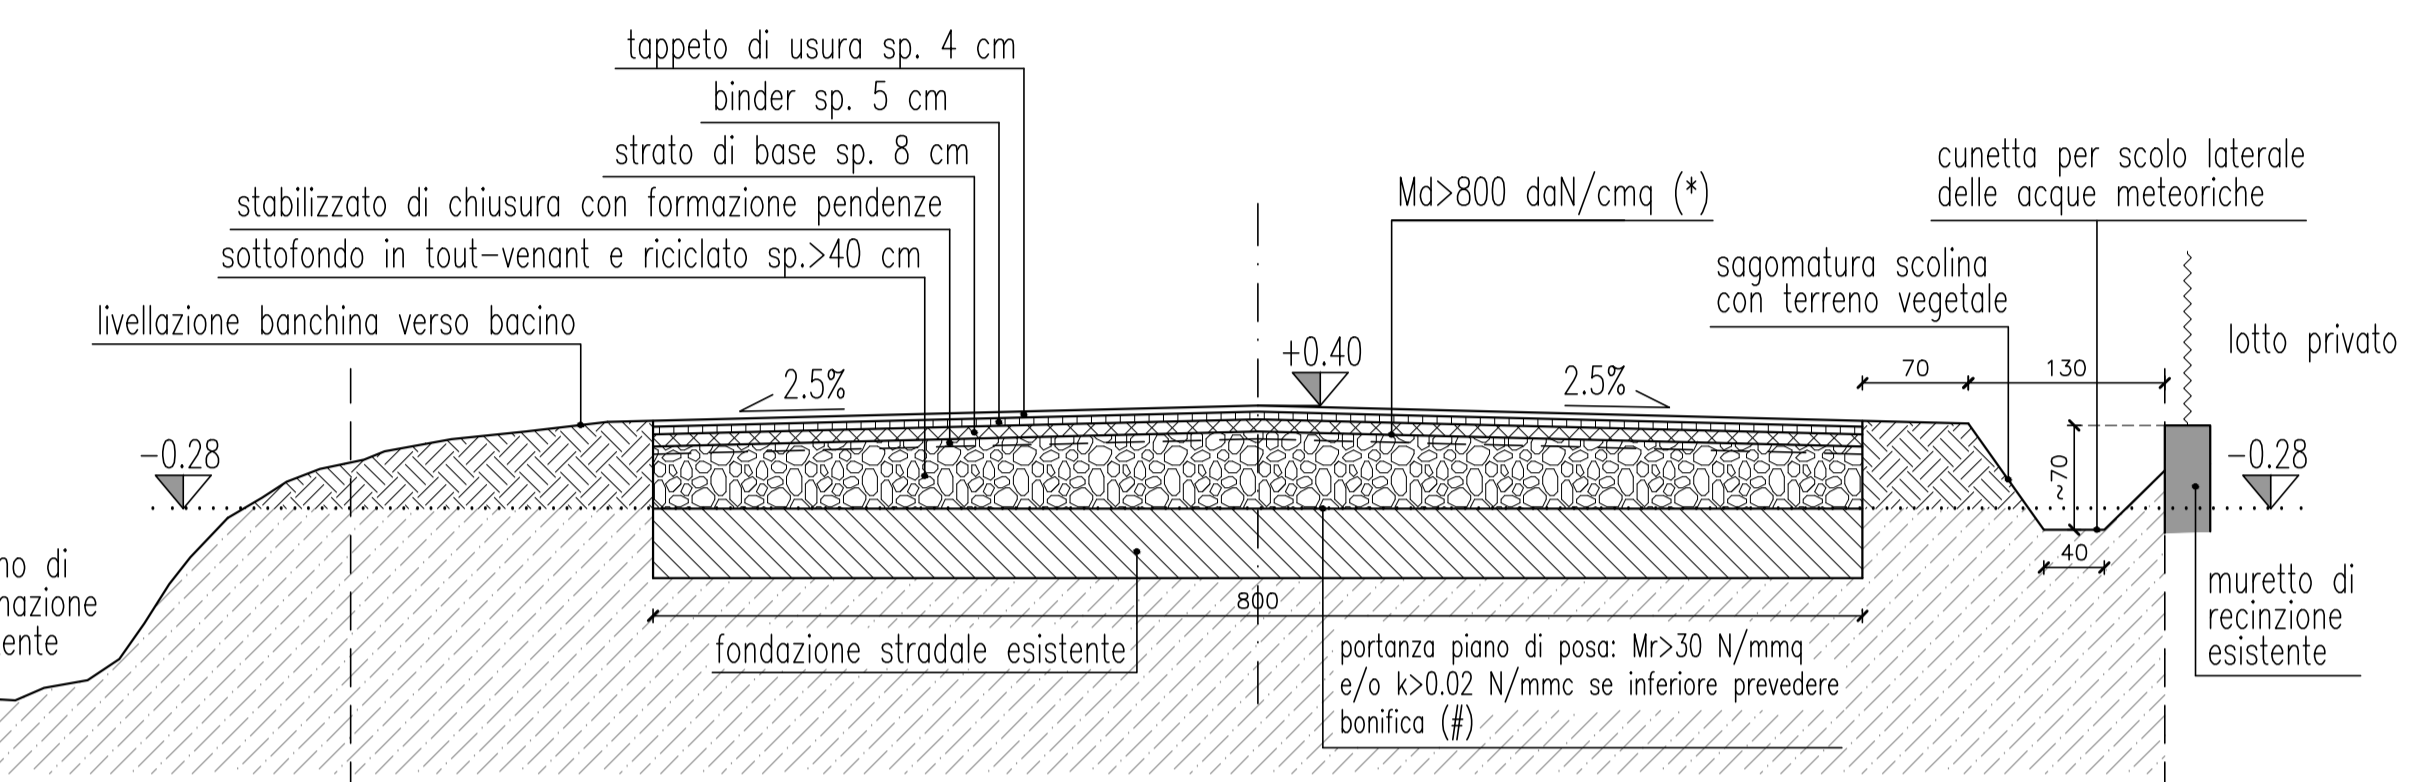

		banchina	corsia veicolare	corsia veicolare	banchina	cunetto erboso
QUOTE PARZIALI (cm)	175	100	325	325	100	175
QUOTA TOTALE (cm)	1200					

SEZIONE 5-5


SCALA 1:50

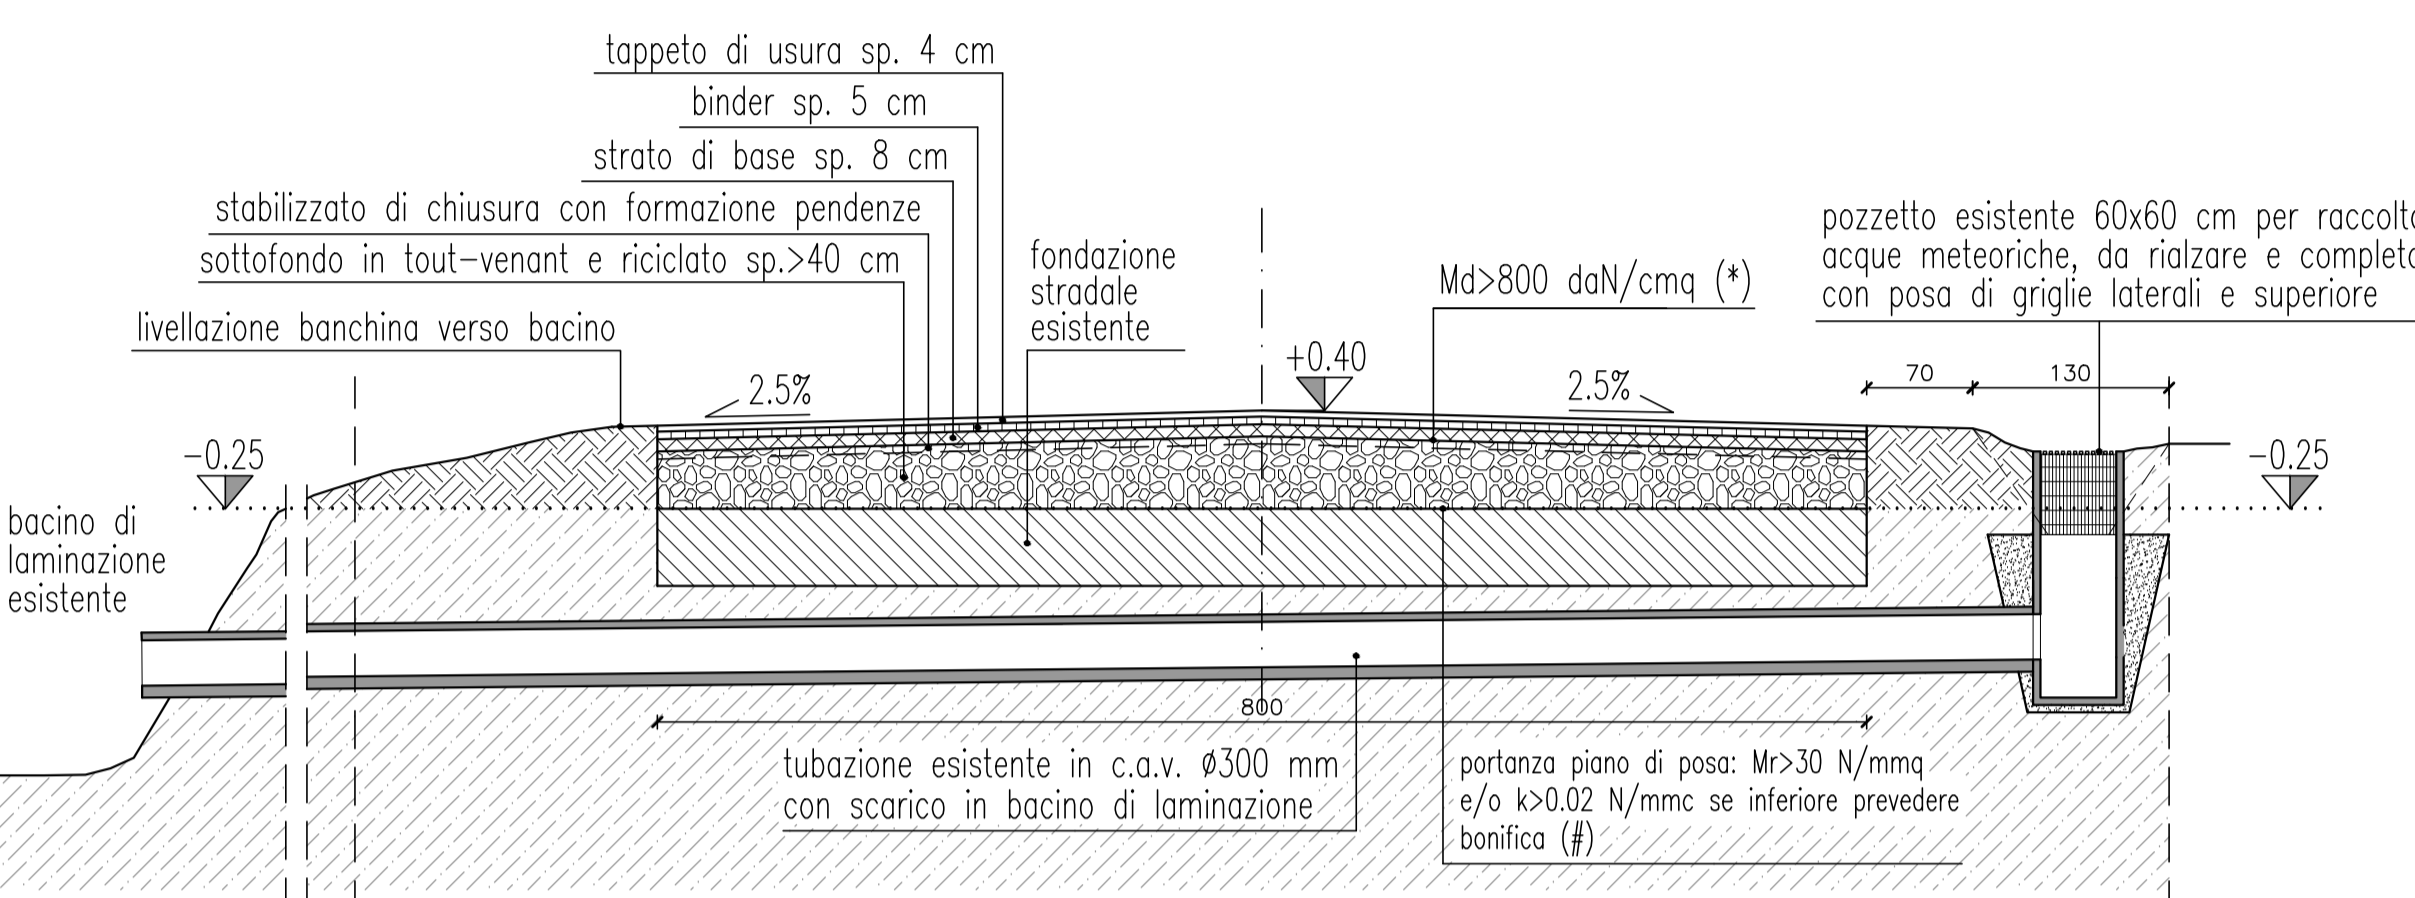

		banchina	corsia veicolare	corsia veicolare	banchina	cunetta erbosa
QUOTE PARZIALI (cm)	175	100	325	325	100	175
QUOTA TOTALE (cm)	1200					

SEZIONE 7-7


SCALA 1:50

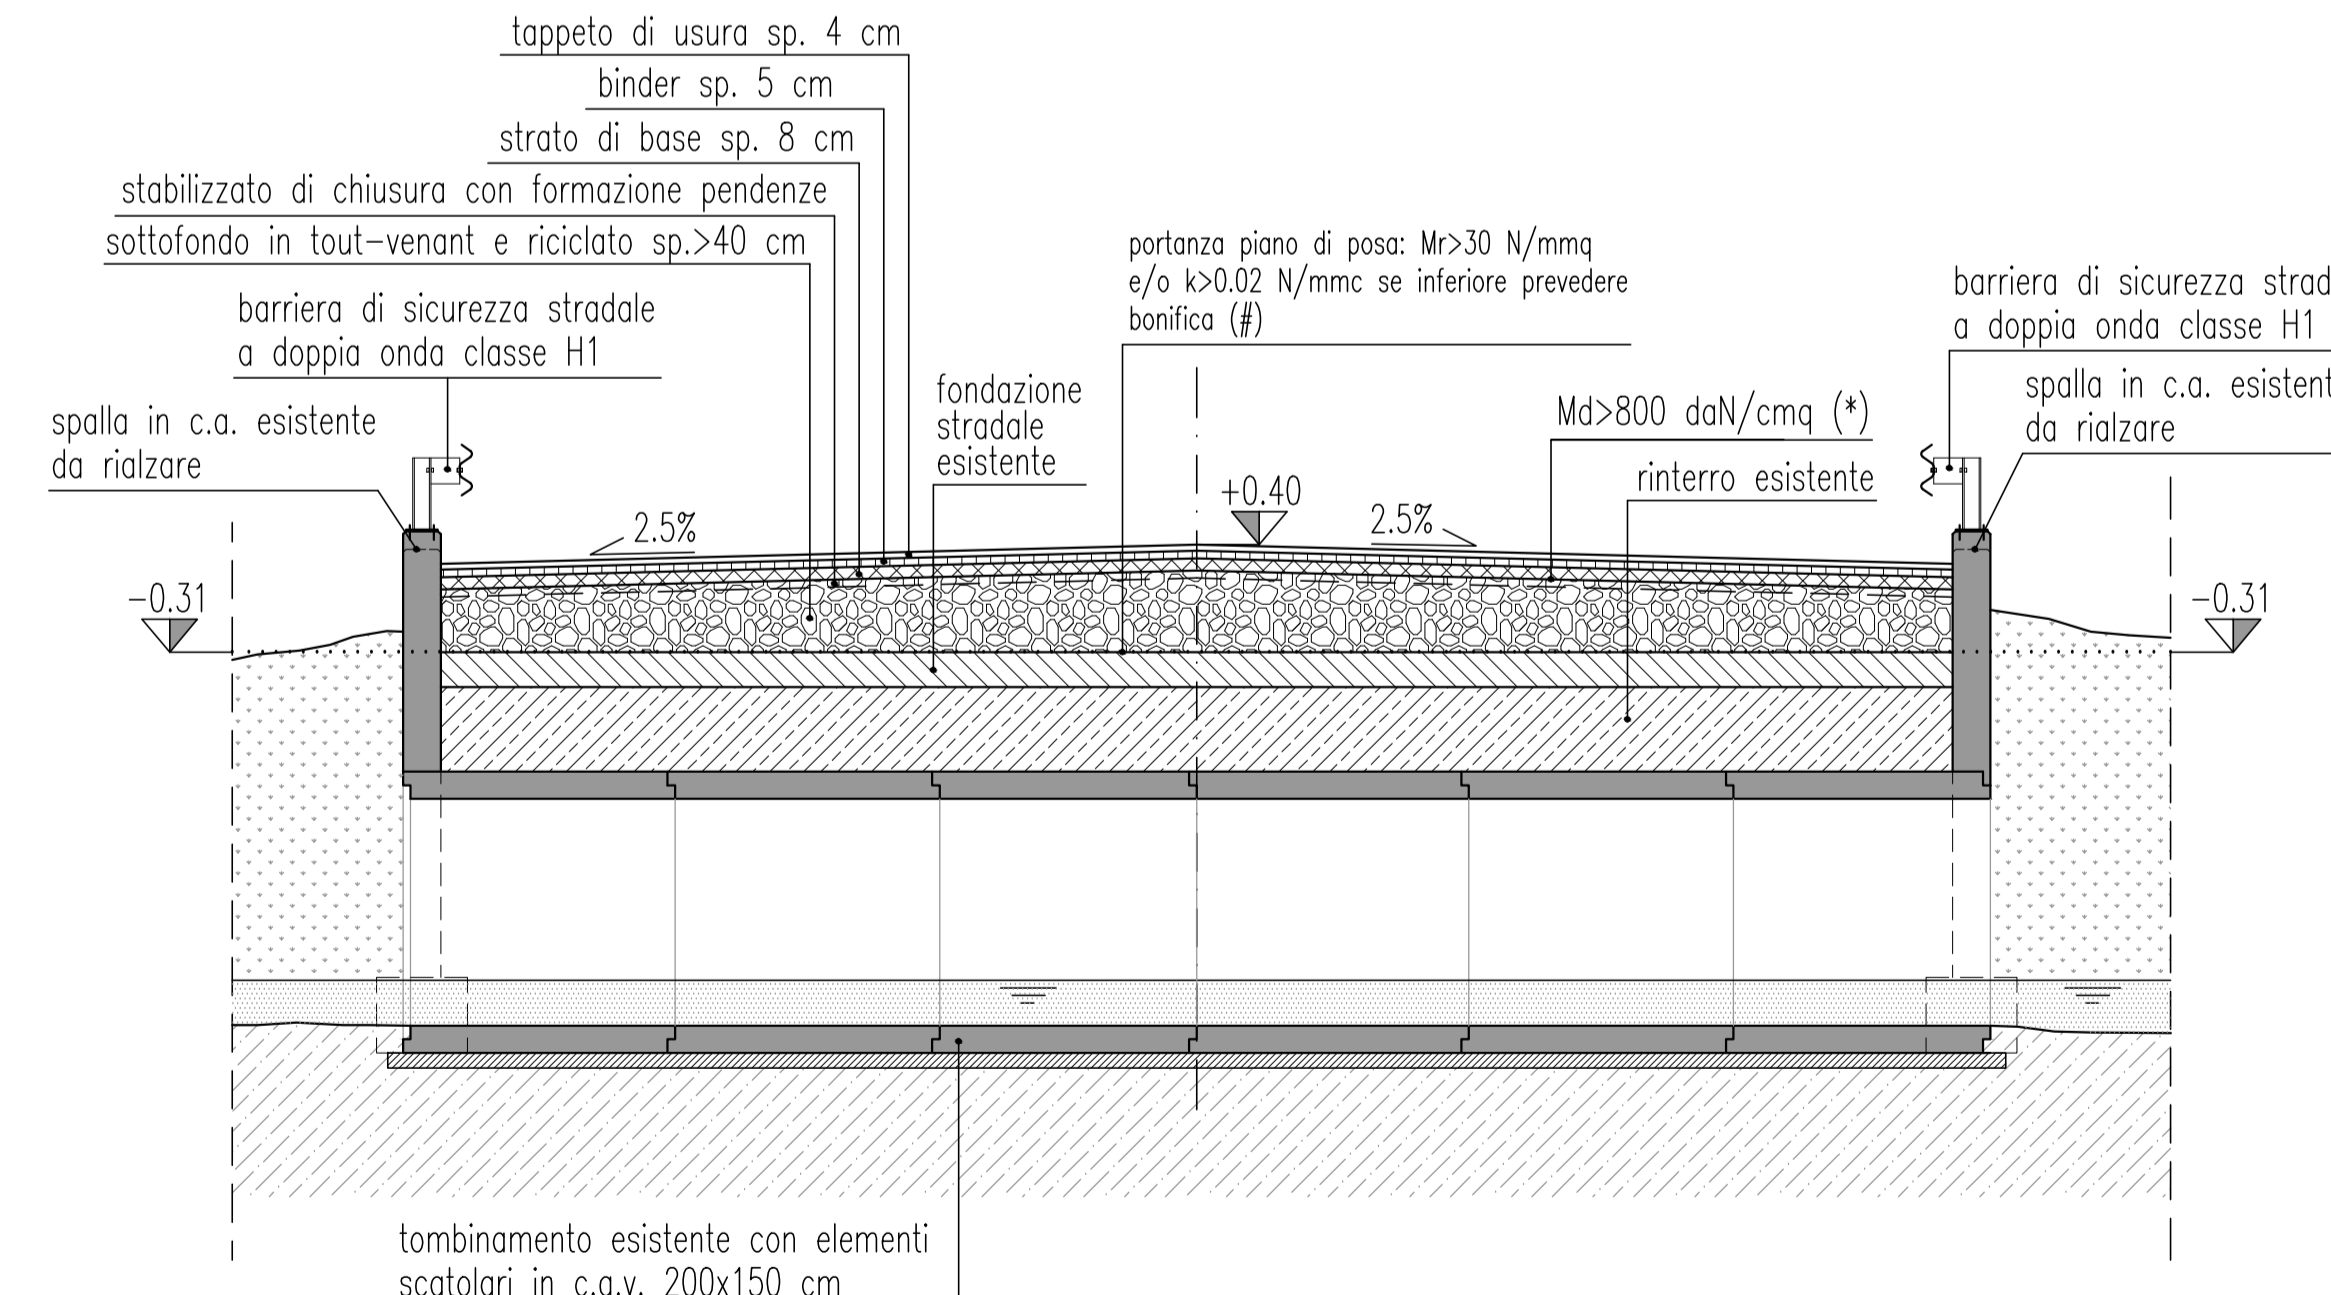

	banch. asf.	corsia veicolare	corsia veicolare	banch. asf.
QUOTE PARZIALI (cm)	var. da 164 a 158	325	325	192
QUOTA TOTALE (cm)	variabile da 1006 a 1006			

SEZIONE 7-7 LONGITUDINALE


SCALA 1:50

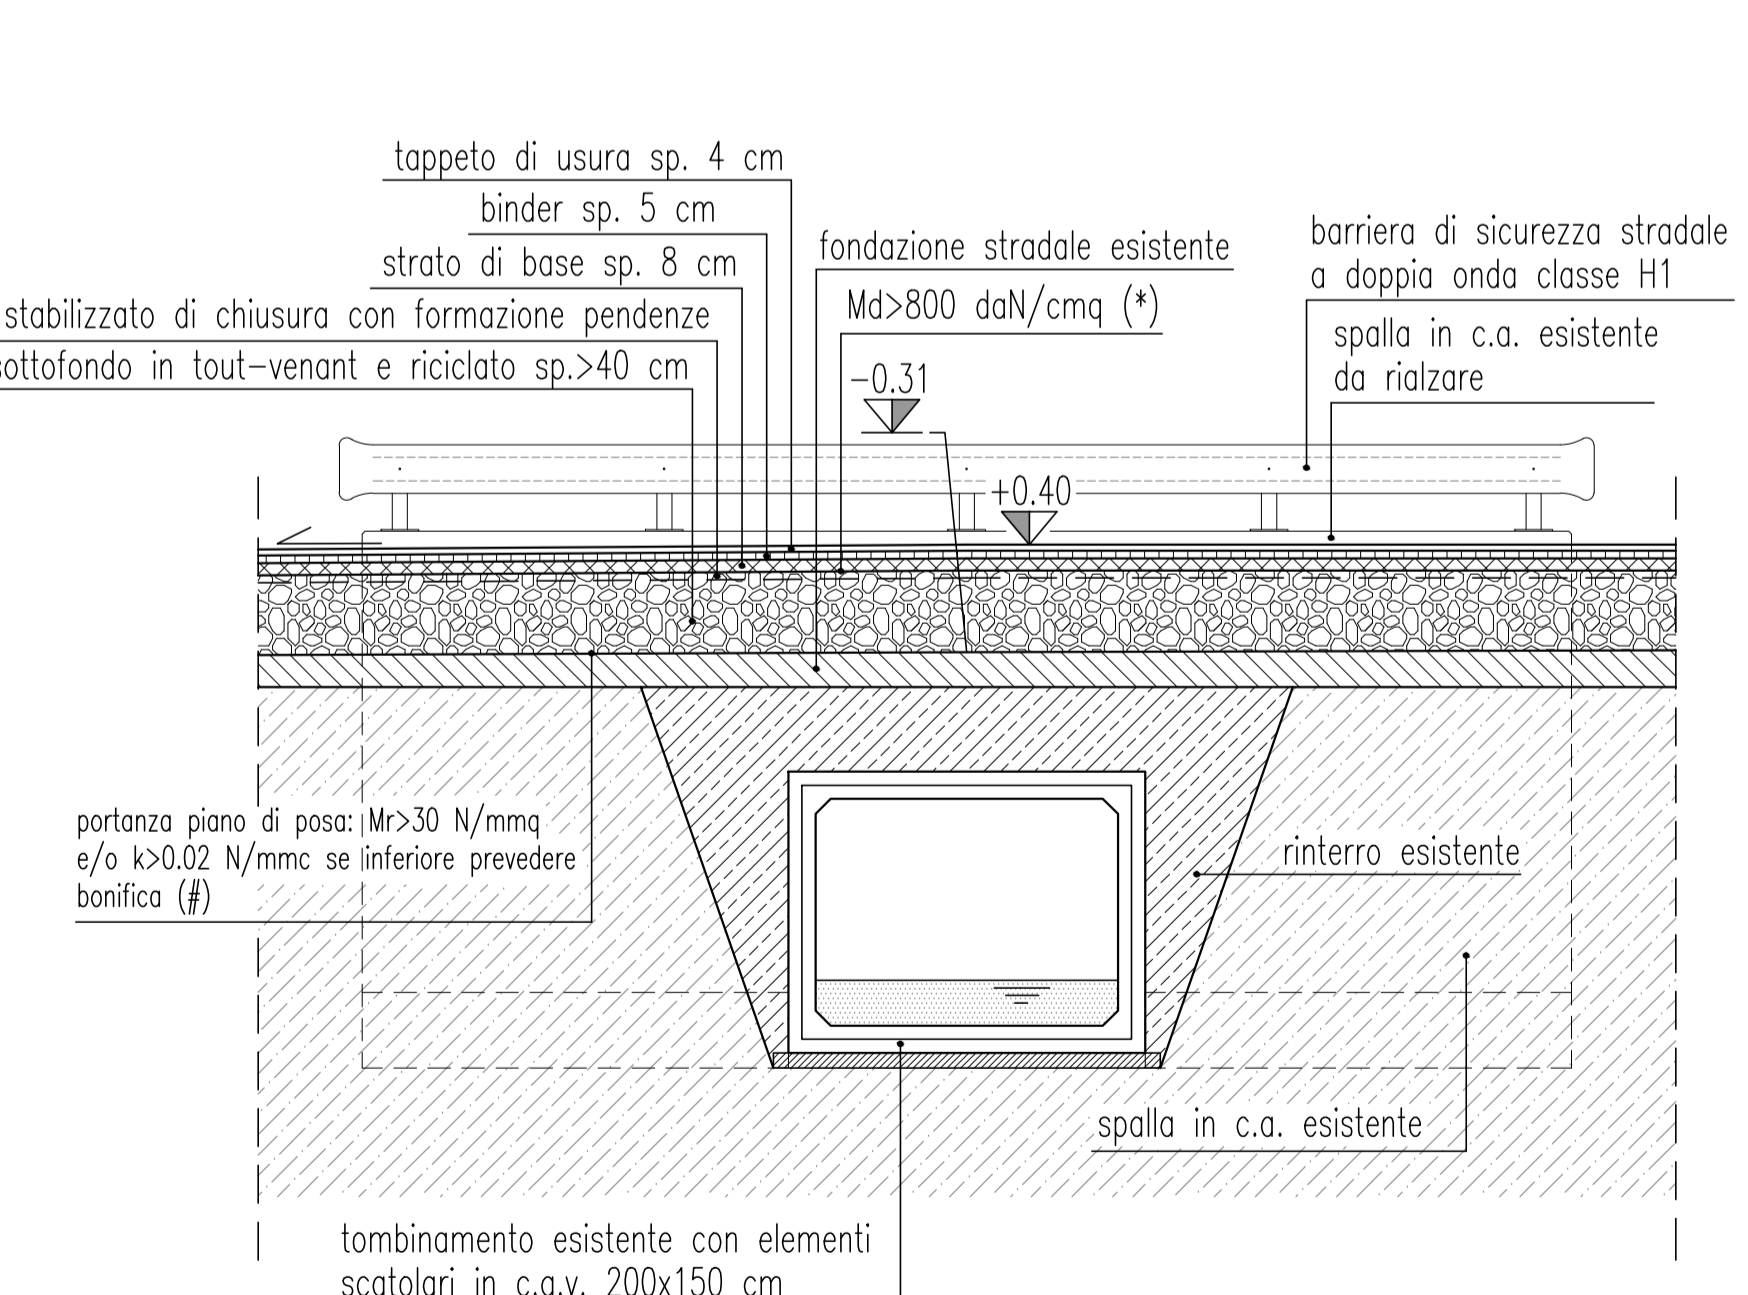

	spalla in c.a. esistente
QUOTA TOTALE (cm)	794

SEZIONE 8-8


SCALA 1:50

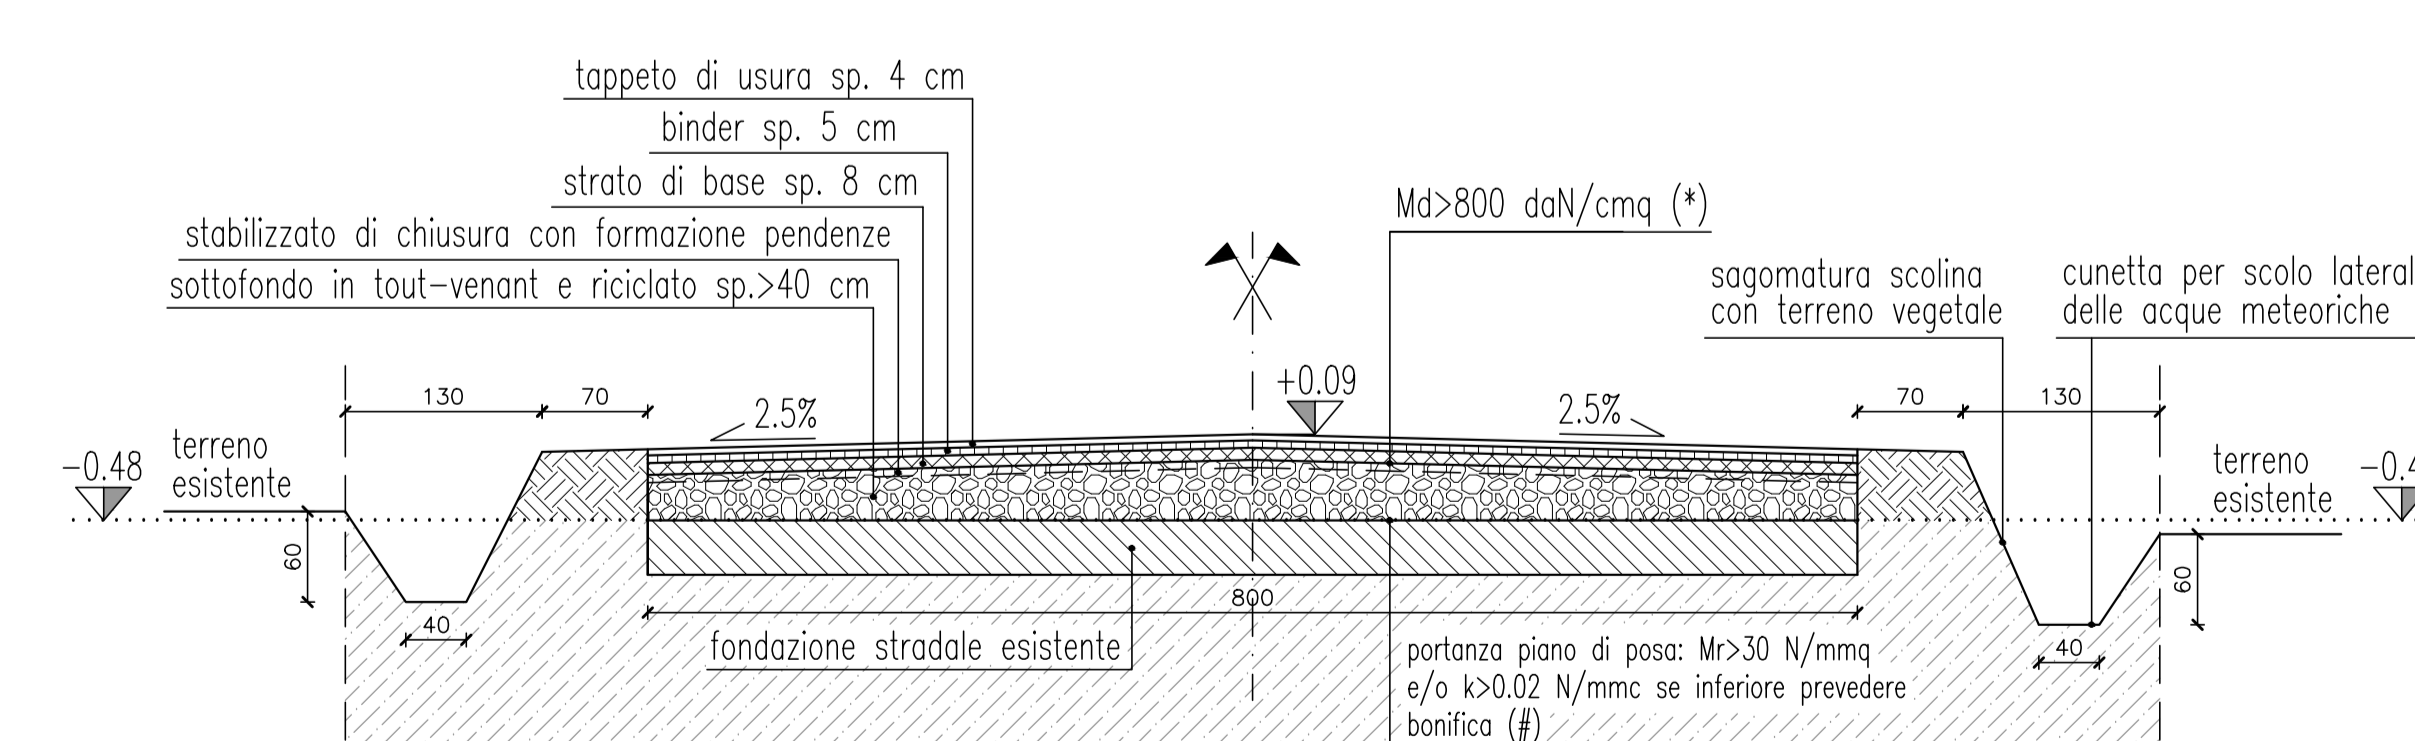

	cunetta erbosa	banchina	corsia veicolare	corsia veicolare	banchina	cunetta erbosa
QUOTE PARZIALI (cm)	175	100	325	325	100	175
QUOTA TOTALE (cm)	1200					

SEZIONE 9-9


SCALA 1:50

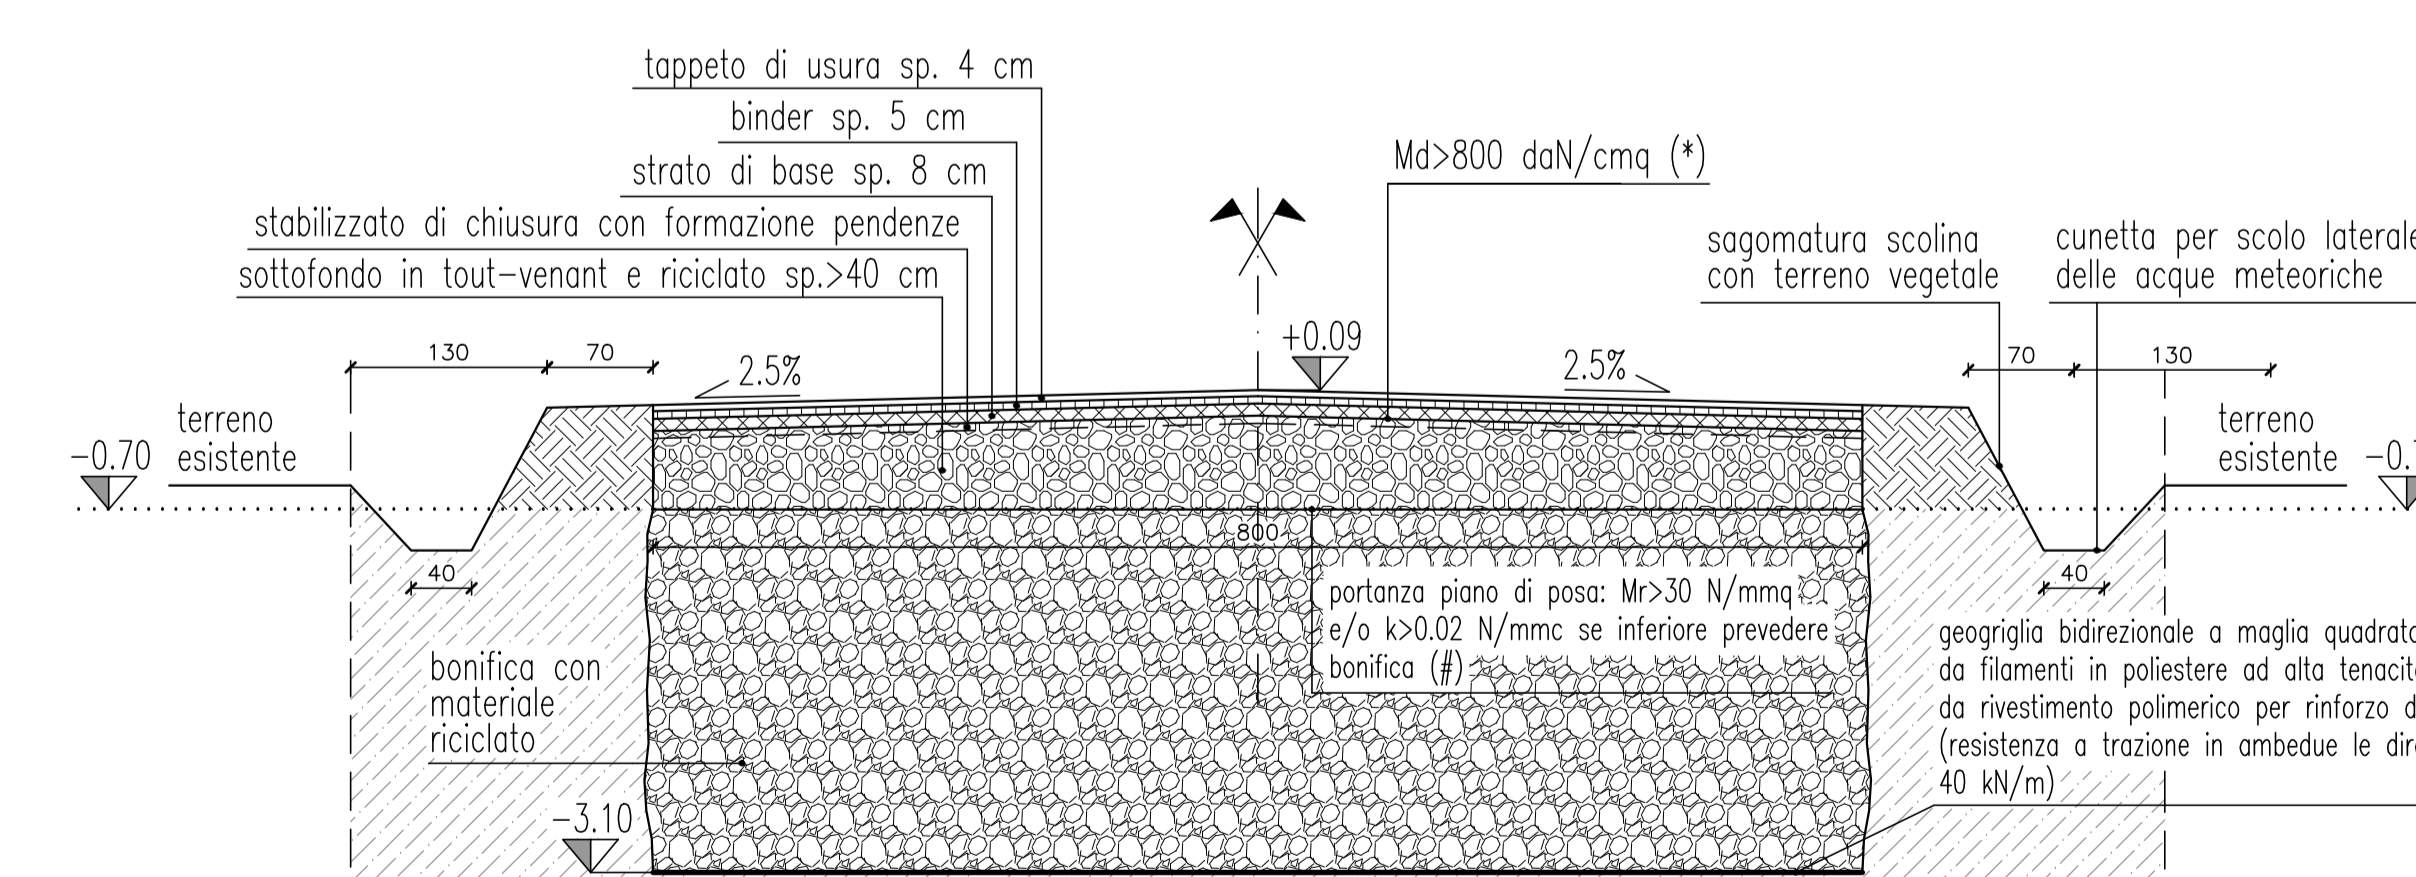

	cunetta erbosa	banchina	corsia veicolare	corsia veicolare	banchina	cunetta erbosa
QUOTE PARZIALI (cm)	175	100	325	325	100	175
QUOTA TOTALE (cm)	1200					

SEZIONE 10-10

SCALA 1:50

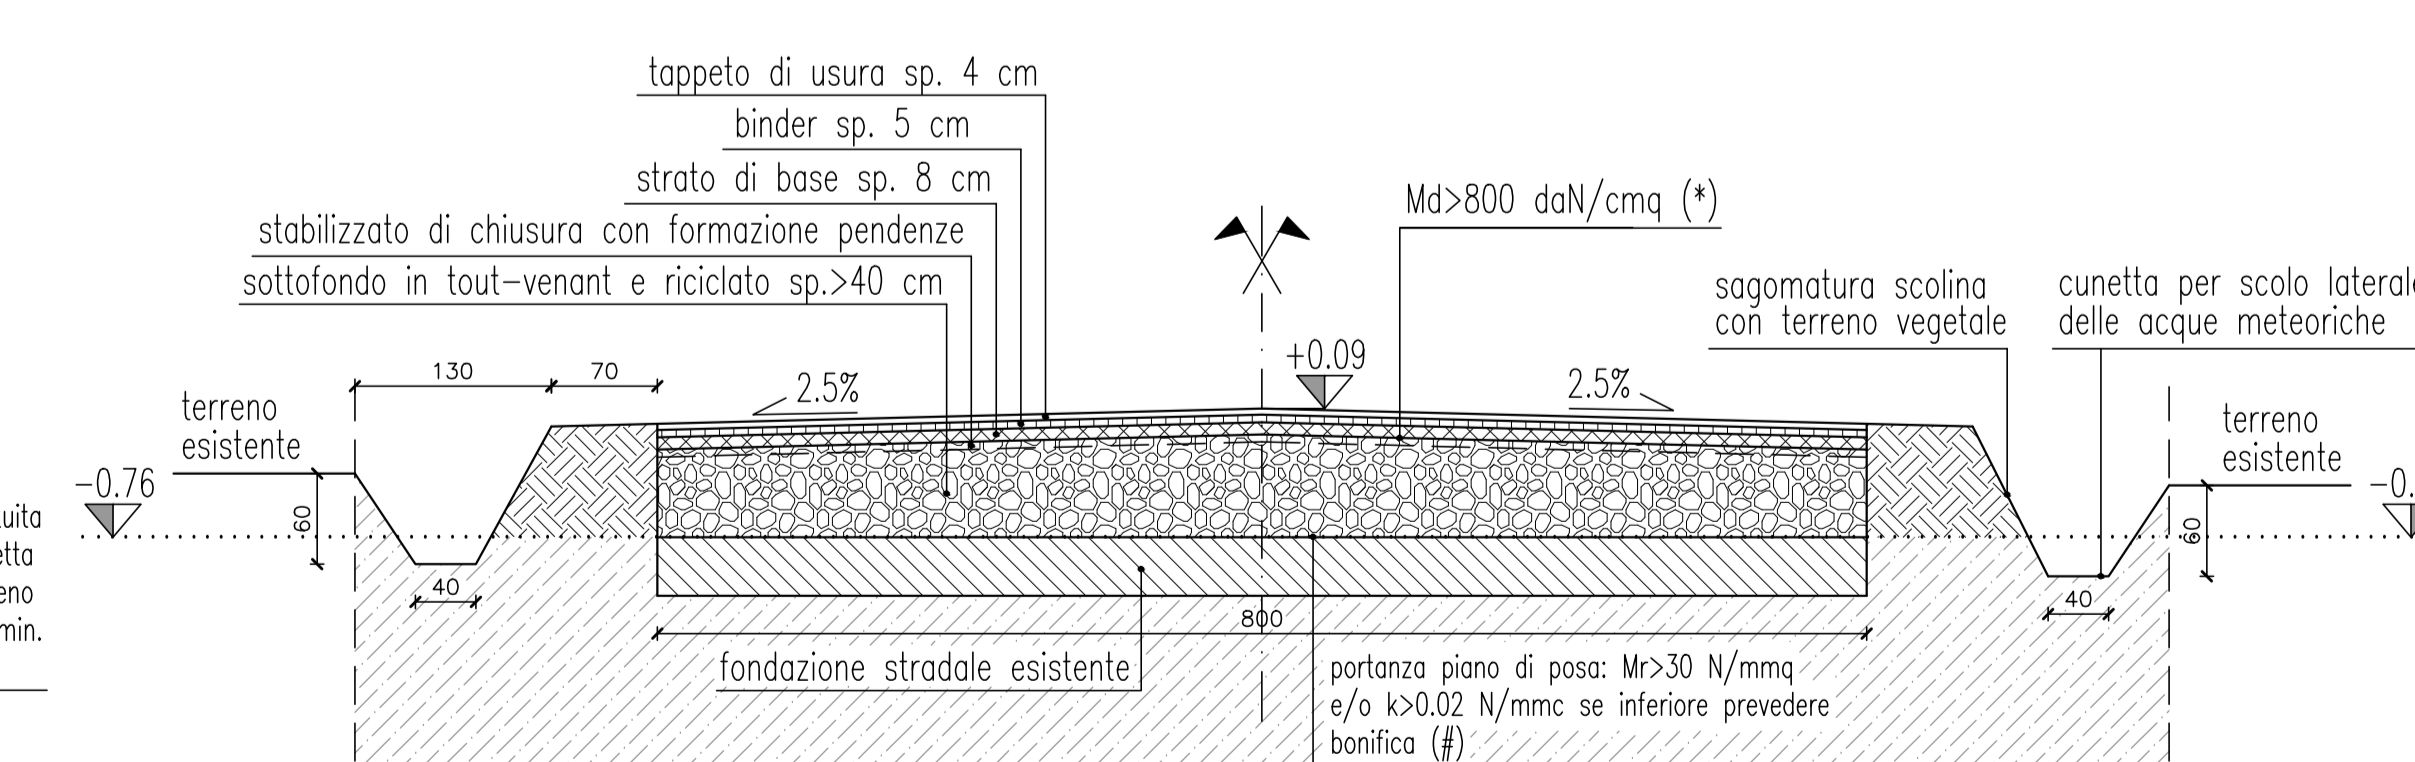

	cunetta erbosa	banchina	corsia veicolare	corsia veicolare	banchina	cunetta erbosa
QUOTE PARZIALI (cm)	175	100	325	325	100	175
QUOTA TOTALE (cm)	1200					